

Geschichtenstationen

Zusammenbau und Inbetriebnahme



Zusammenbau




4 vollständige Stationen Nr. 1 bis 4

Es passen jeweils nur die mit der gleichen Nummer markierten Teile genau ineinander

Stückliste: 1. Bodenbrett
 2. Mittelsäule
 3. 2 Stück Sitzwürfel

Die jeweiligen Deckel der Mittelsäule sind mit vertieften Punkten markiert




Beispiel Geschichten-Station Nr. 2



Beispiel Nummerierung Nr.2



1.Schritt

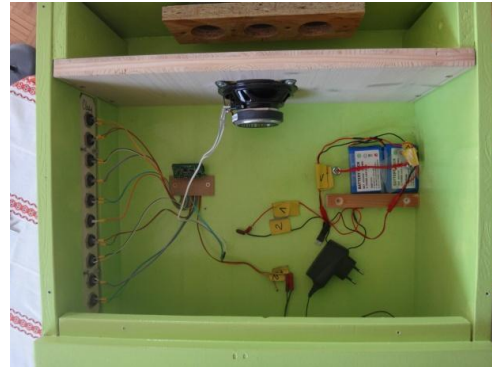


Entfernen des Deckels auf der Mittelsäule oben (alle 8 Schrauben herausdrehen)

2.Schritt

Einsetzen der Mini SD-Karte

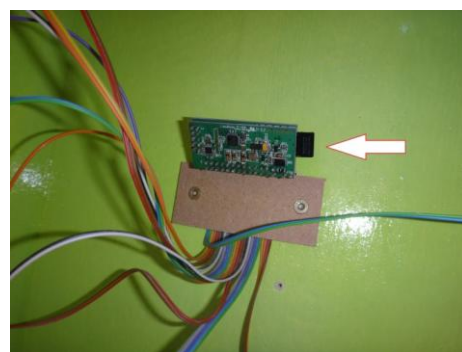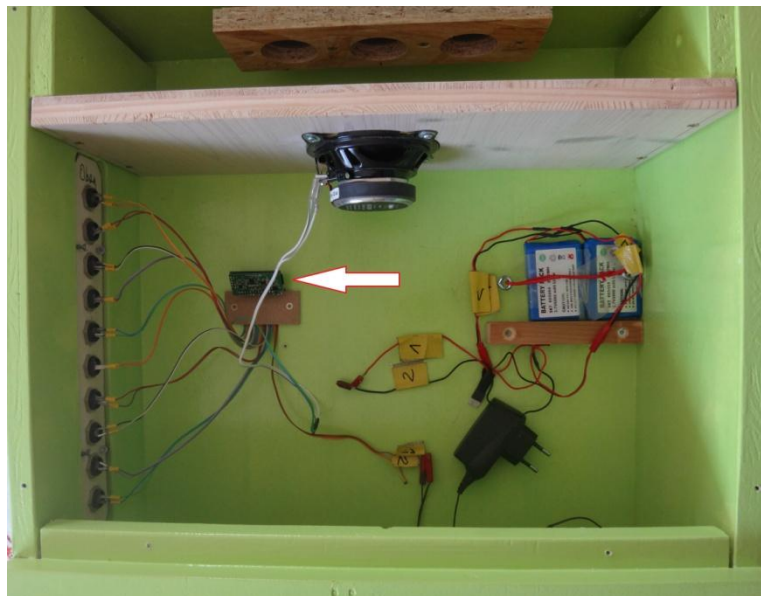

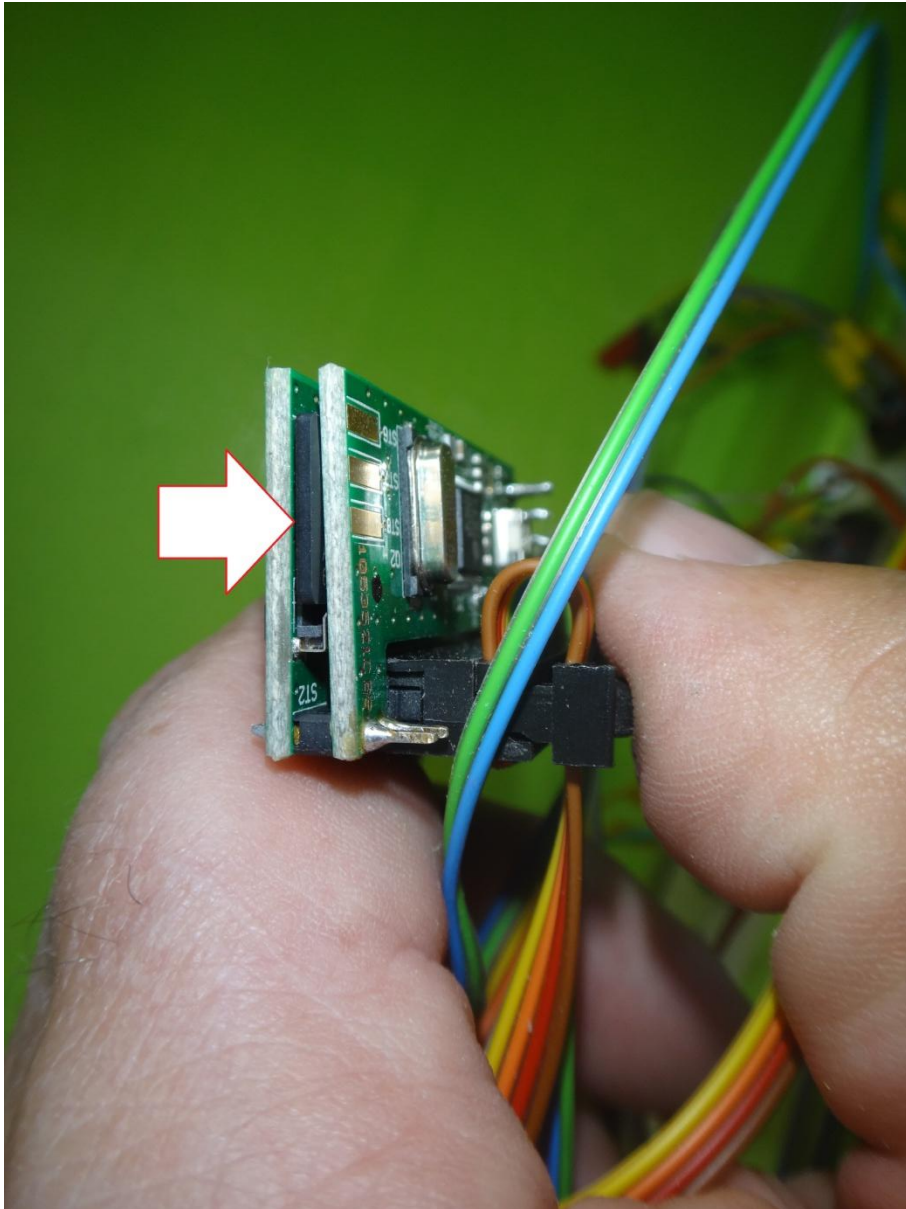

8 ung SD-Karte mit den goldenen Kontakten nach vorne zu sich, **genau und vorsichtig** in den Schlitz einführen bis sie einklickt!

Kontrolliere alle Kontakte zu den 10 Druckschaltern und die beiden Kabel zu den Lautsprechern, sowie die Strom zuführenden Anschlüsse (1 zu 1 und 2 zu 2 müssen zusammenstimmen), falls sie lose sind neu einstecken oder mit Flachzange vorsichtig enger machen!

3. Schritt

Verschraubungen




Legen sie das Bodenbrett flach auf den Boden, drehen sie die Flügelmuttern und Unterlagscheiben ab und stecken sie die Mittelsäule genau auf die eingelassenen Schrauben bzw. Bohrlöcher.
Achte darauf, dass die Nummern der Teile auf der gleichen Seite zusammenstehen!



Greifen Sie in die offene Mittelsäule und ziehen sie die beiden Flügel-muttern innen fest an.



Die Flügelmuttern und Unterlagscheiben an den beiden Sitzwürfeln abschrauben und wieder auf die aufgetragenen Nummern achten, die alle die gleiche Zahl tragen und auf der gleichen Seite zusammenlaufen sollen. Beide auf der richtigen Seite einstecken.

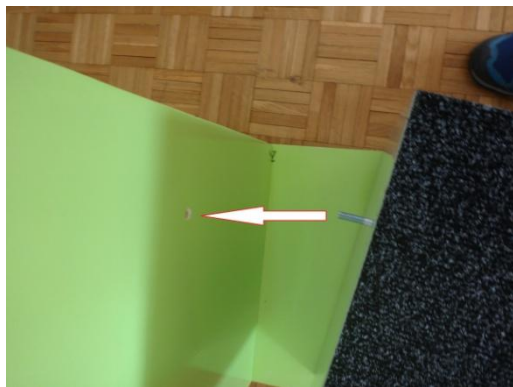


4. Schritt **Beachten Sie auch die genaueren Hinweise ab Seite 8 im Kapitel Stromversorgung**

Schliessen sie die Geschichtenstation mit den Netzgeräten ans Netz oder mit einer geladenen Batterie an den Strom an und schon ist sie Einsatzbereit!



Stromzufuhr mit Verlängerungskabel durch die grossen Löcher im Bodens der Mittelsäule



Wichtig, dass die Drähte Rot und schwarz oder braun auf die gleichen auf der Geräteseite aufgesteckt werden. Gilt auch für die Akkus! (1 rot/2 schwarz oder braun)


Funktionskontrolle: Drücken sie alle 10 Tasten und hören Sie ob die richtige Geschichte erklingt **Aufladen der Akkus und Stromversorgung siehe Bedienungsanleitung ab Seite 8!**

5. Schritt


Schrauben sie das Deckbrett oben wieder auf der Mittelsäule



FERTIG




Stromversorgung



Die Geschichtenstationen können wahlweise mit Netzteil 220V oder aufladbaren Batterien (Akkus) betrieben werden.

Wichtig: Nur an den Steckern halten beim Trennen, nie an den Drähten ziehen!

Die Netzteile wie auch die Akkus sind mit steckbaren Verbindungen ausgerüstet, achten sie dabei sehr genau auf die **Farben** der Drähte, die immer aufeinander stimmen müssen. (rot zu rot, schwarz zu schwarz oder braun zu braun)

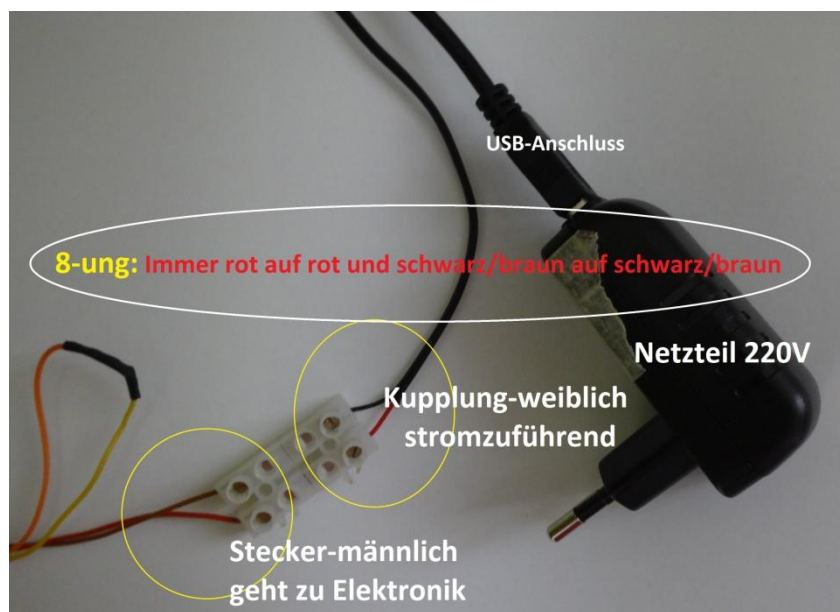


Laden und Einsetzen der Akkus



Für den Betrieb der Elektronik sind immer 2 parallel geschaltete Akkus nötig, zum Laden müssen diese aber getrennt werden und einzeln an die Ladegeräte angeschlossen werden.

Stecken sie die USB Kabel einerseits ins Netzteil und den kleineren Stecker ins Ladegerät in die dafür vorgesehene Buchse der Ladeinheit, **achten sie auch hier genau auf die Farben der Drähte!**

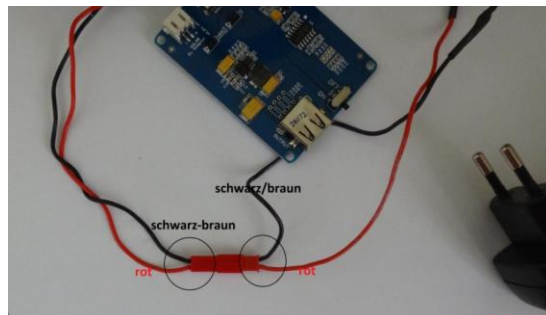

Eine volle Ladung dauert ca. 8-10 Std (zB. über Nacht) und wird durch das LED-Lämpchen angezeigt an der Ladeeinheit, das von rot auf grün wechselt! (Das Lämpchen am Netzteil leuchtet immer grün wenn es am Strom angeschlossen ist!)

Vor Inbetriebnahme müssen 2 Akkus wieder parallel zusammengebaut und an die Elektronik angeschlossen werden!

